



Serie 88


Nennweiten: **Tri-Clamp Anschluss ½" - 2", DIN 32676 Serie A**
Speziell geeignet für: **Food und Getränke**



Materialspezifikation



Masse

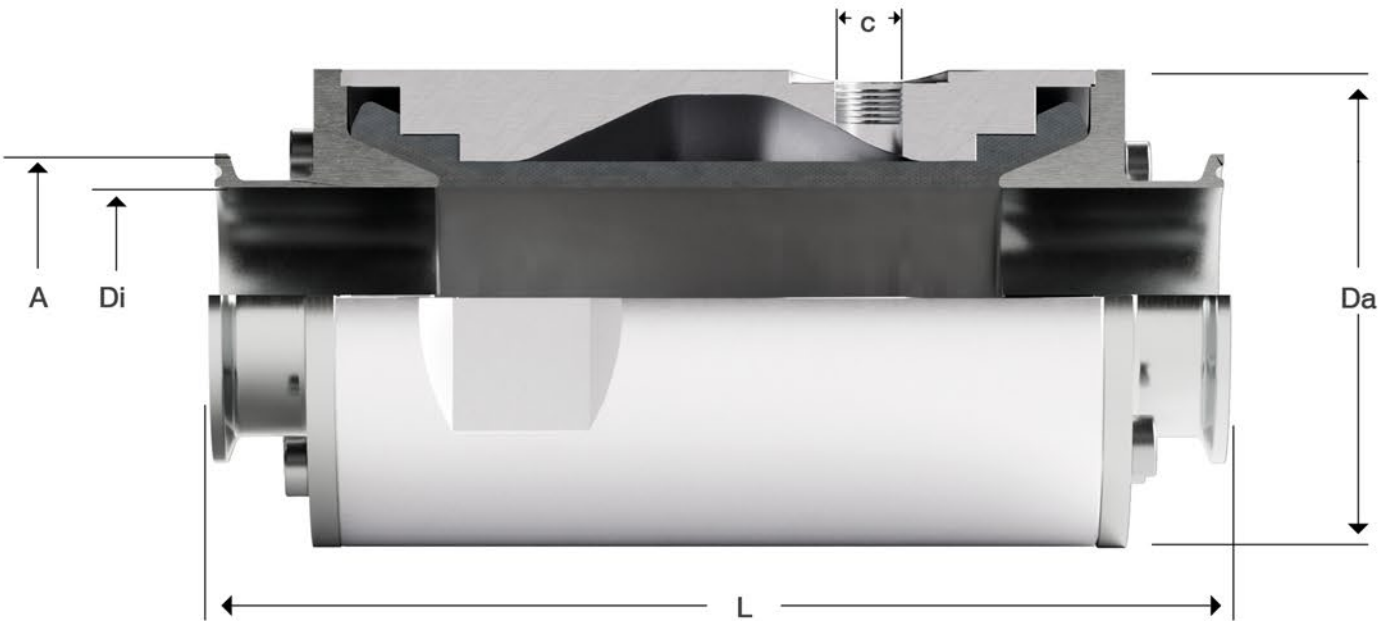

DN	Di	A	L	Da	c	Vol. I'	kg
15	16 / ½"	34	136,2	44	G ⅛"	0,04	0,40
20	20 / ¾"	34	146,2	55	G ⅛"	0,05	0,55
25	26 / 1"	50,5	174,6	60	G ⅛"	0,07	0,85
32	32 / 1¼"	50,5	159	73	G ⅛"	0,10	1,15
40	38 / 1½"	50,5	168	83	G ¼"	0,13	1,45
50	50 / 2"	64	202	99	G ¼"	0,28	2,40

Vol. I' - Steuervolumen bei geschlossenem Ventil

Artikel-Nummer

Serie	Nennweite	Manschette Qualität								Ausführung	
		NR	NR-L	NR-LH	NBR-LH	EPDM-L	FPM	CR	CSM	Standard	
88	015.	001.	011.	021.	121.	212.	303.	401.	501.	000/100*	
	020.										
	025.	ATEX-Versionen:					NR-E	NR-LE	NBR-LE	EPDM-LE	ATEX
	032.										
	040.										
	050.										
					031.	061.	161.	261.	000/100*		

*Silikonfrei montiert

Bestellbeispiel

Ventil komplett: 88040.212.000 | **Manschette:** 8040.212.000 | **Ersatzteile:** ho-matic.ch/de-DE/produkte

Ansteuerung | Zubehör

